


The right choice

## LCX 36e: OPTİMUM KODLAMA

Üretim hattınız için seçebileceğiniz en uygun maliyetli ve esnek yüksek çözünürlüklü inkjet yazıcı. Minimum bakım ve mürekkep tüketimi ile düşük toplam satın alma maliyeti (TCO) sunar.

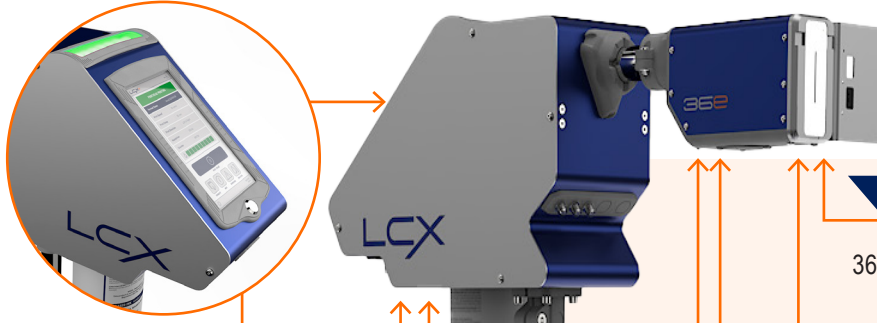

### ENTEĞRE 7" HMI

Gerekli tüm bilgileri gösteren tam renkli dokunmatik ekran. Tüm yazıcı parametrelerini basit ve hızlı bir şekilde kontrol etmeyi sağlar.

### FİŞE TAK VE YAZDIR

Ekipman açılır açılmaz baskı için hazırdır. Günlük bakım gerektirmez (yıllık bakım önerilir).

### ETHERNET BAĞLANTISI

Endüstriyel ortamlar için en güçlü bağlantı.

### YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KODLAMA

360 dpi'ye kadar yatay çözünürlüğe sahip 36 mm piezo baskı kafası.

### BASKI HIZI

60 m/dak maks. hız ve 10 baskı/sn'ye kadar.

### GS1 STANDARTLARI

GS1 Uluslararası Standartlarına göre her türlü 1D ve 2D kodu yazdırır (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, QR Kod, vb.)

### HER TÜRLÜ GÖZENEKLİ YÜZEYE BASKI

Mineral yağ içermeyen mürekkep ile gözenekli yüzeylere baskı yapar. Düşük migrasyona sahip UV mürekkep ve UVLED Kurlama Sistemi ile gözeneksiz yüzeylere baskı yapar.

### ŞİŞE ALGILAMA SİSTEMİ

Mürekkep türünü veya mürekkep rengini değiştirirken oluşabilecek hataları önleyerek ve mürekkep son kullanma tarihi uyarılarını göstererek yazıcı kafasını korur.

# LCX 36e: Optimum Kodlama

Üretim hattınız için seçebileceğiniz en uygun maliyetli ve esnek yüksek çözünürlüklü inkjet yazıcı. Minimum bakım ve mürekkep tüketimi ile düşük toplam satın alma maliyeti (TCO) sunar.

| YAZICI ÖZELLİKLERİ       |   |
|--------------------------|---|
| BASKI YÜKSEKLİĞİ         | 36 mm'ye (1,4") kadar   |
| BASKI HIZI               | 60 m/dak'ya (197 ft/dak)* kadar                                   |
| BASKI HACMİ              | Saniyede 10 baskıya kadar*  |
| ÇÖZÜNÜRLÜK (DİKEY/YATAY) | 180dpi (dikey) / 180dpi'den 360dpi'ye (yatay)                     |
| MESAJ UZUNLUĞU           | Max. 3m   |
| BARKODLAR                | GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, QR Kod, etc.)       |
| VERİ                     | Metinler, değişkenler, formüller, logolar, resimler, tarihler vb. |
| YAZICI Kafa POZİSYONU    | Yan, üst veya 0°den 90°'ye eğim                                   |
| SEÇENEK VE AKSESUARLAR   | UVLED Kırılma Sistemi, harici ikaz lambası, enkoder               |

| EKİRAN                   |   |
|--------------------------|---|
| EKRAN                    | 7" color touchscreen  |
| YAZICI KAFASI DENETİMİ   | HMI7" – 1 yazıcı kafası   |
| İLETİŞİM                 | USB 2.0, Ethernet, I/O (12)   |
| MESAJ TASARLAMA YAZILIMI | UBS DESIGNER Lite ve UBS DESIGNER Plus, NiceLabel, Codesoft, Windows Driver |



\*Maksimum hız ve tempo, mesajın tasarımına ve onu oluşturan unsurlara bağlı olacaktır.  
Sürekli iyileştirme politikamız nedeniyle, ürün özelliklerimiz önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



United Barcode Systems

Labeling, Coding & Marking

[www.ubscod.com](http://www.ubscod.com)

Yüksek Çözünürlüklü Inkjet

